


## ports


\* ports privés: de 49152 à 65535 c. ports sources → appli.

de 1 à 65535. \* ports enregistrés: 1024 à 49151.

\* ports réservés: 1 à 1023.

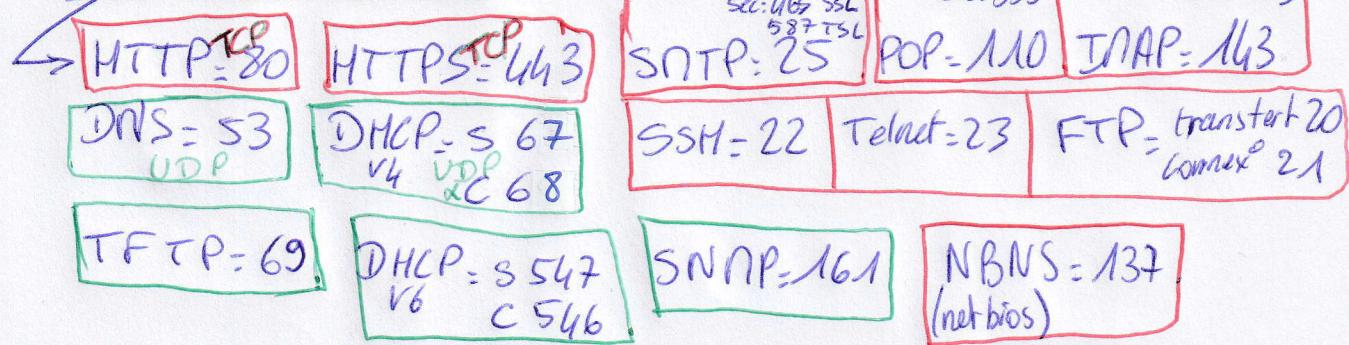


## Modèle OSI

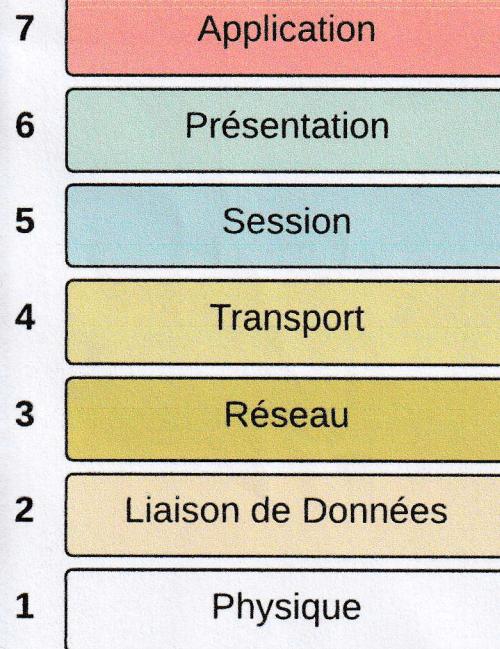

## Périphérique / Description



## Modèle TCP/IP

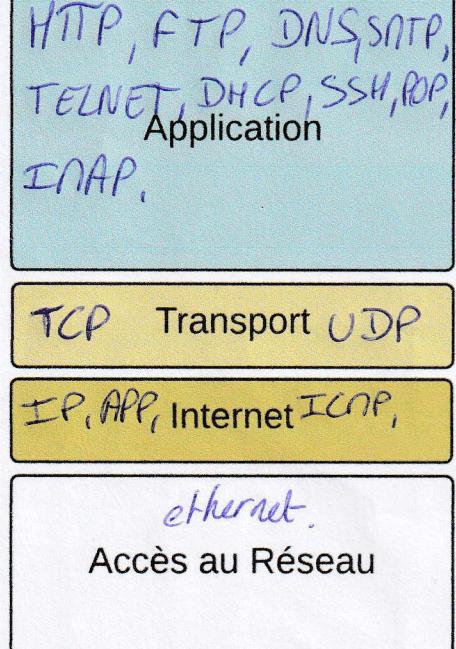

## adresse IP:

classe A: 0.0.0.0/8 à 127.0.0.0/8 réseau grandeur. 126.255.255.255. réservé à localhost.

classe B: 128.0.0.0/16 à 191.255.0.0/16 réseau moyen. 128.255.255.255. réservé à localhost.

classe C: 192.0.0.0/24 à 223.255.255.0/24 réseau petit. 192.255.255.255. réservé à localhost.

blocs adresses privées = 10.0.0.0/8.

172.31.0.0 → 172.16.0.0/12

→ 192.168.0.0/16

adresse monodiffuse =

de 0.0.0.0 à 223.255.255.255

transmission de diffus =

224.0.0.0 à 239.255.255.255

multidiff = 224.0.0.0 à 239.255.255.255

locale